


Fiche 8

Peindre un mur

Avant de peindre et pour un résultat durable, il est impératif de vérifier l'état des supports et de protéger la pièce. Reportez-vous aux fiches 1 et 2.



 Mélangeur, camion, grille d'essorage métallique, manchon anti-goutte, brosse à rechargir.

1. PRÉPARATION DES OUTILS



1 Humidifier le manchon avec de l'eau tiède.



2 Bien essorer avant application.



3 Mélanger la peinture à l'aide d'un mélangeur.



4 Après avoir vidé l'eau du camion, verser la peinture.



5 Ajouter la grille d'essorage qui permet de charger uniformément la quantité de peinture sur le manchon.

Camion :

Seau pour délayer la peinture.

2. MÉTHODE D'APPLICATION

Utilisez une peinture adaptée à l'usage de la pièce (chambre ou salle de bain...) et à l'aspect souhaité de la finition (mat, velouté, satiné, brillant). Pour obtenir un résultat satisfaisant, utilisez un adhésif de masquage. Reportez-vous à la fiche 2.



1 Rechampir* les angles de la pièce.

Rechampir :

Appliquer de la peinture dans les angles ou sur les bords pour bien délimiter la surface à peindre à l'aide d'un pinceau rond pointu. Si nécessaire, utiliser un adhésif de masquage.




2 Déposer la peinture sur le mur.



3 Répartir la peinture en croisant les mouvements.



4 Lisser la peinture.

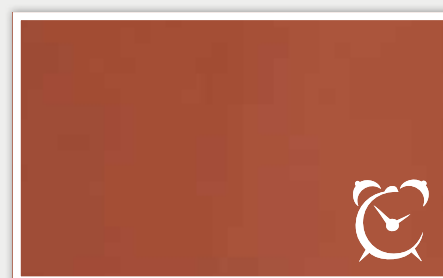


5 Laisser sécher.



6 Appliquer une seconde couche.

Notre recommandation

Méthode d'application d'une peinture de mur.

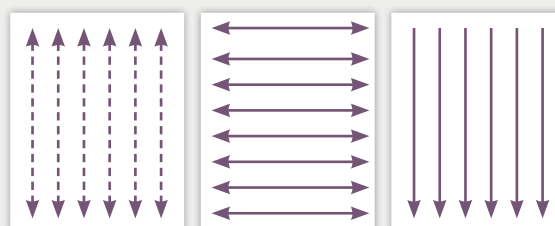

1- Dépose

2- Égalisation

3- Lissage

Notre recommandation

Pensez à ventiler la pièce et pour le temps de séchage de la peinture, se reporter aux indications sur le pot.